


Vivitek DH773USTi

EAN/UPC:813097024343

VIVITEK DH773USTI

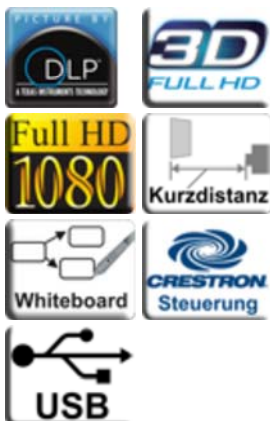

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Whiteboard Vivitek DH773USTi 3D DLP Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Hersteller Vivitek gibt die Lebensdauer der Lampe mit 12000 Stunden an, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 16.4 Jahre. Bis zu 601 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 401 cm würden wir empfehlen. Der Projektor bietet auch eine Whiteboard-Funktion an, mit der Schulungs-, und Präsentationsräume interaktiv werden. Auch das Abspielen von 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Das Modell wurde von Vivitek 2020 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,3500 min. Lumen

Leinwand 0.156 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Whiteboard | Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

-
Artikel Nr.: 5811123650SVV



Licht Lebensdauer

6000 Std. 12000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom


Kein Zoom

Objektiv

F=2,5 f=5,1mm

Projektionsverhältnis

-

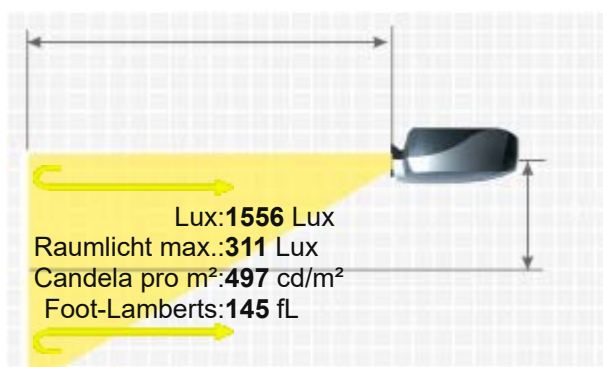

Audio

2 x 10W

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

287,7 x 122,6 x 374,5 mm (11,3"x4,8"x14,7") 13.1 L/dm³

Betriebsgeräusch

33 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

5,00 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

145 fL / max. 601 cm Bildbreite

Candela pro m²

507.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Eco Mode
■ Kurzdistanz Projektor
■ Crestron®-Software kompatibel.
■ Whiteboard Funktion

Screen Mirroring

-

Baujahr

2020 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2020-03-11 16:03:30



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdh773usti.html>