

Vivitek DU7090Z WH/BK

VIVITEK DU7090Z WH/BK




Das Vivitek Modell DU7090Z WH/BK ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 15000:1. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Vivitek angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	15000:1 full on/off	Leinwand	15000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,4000 min. Lumen	Leinwand	0.178 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser Artikel Nr.: 5041846600			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 1.31			
Objektiv	F=2,0-2,09 f=22,82-28,5 mm			
Projektionsverhältnis	-			

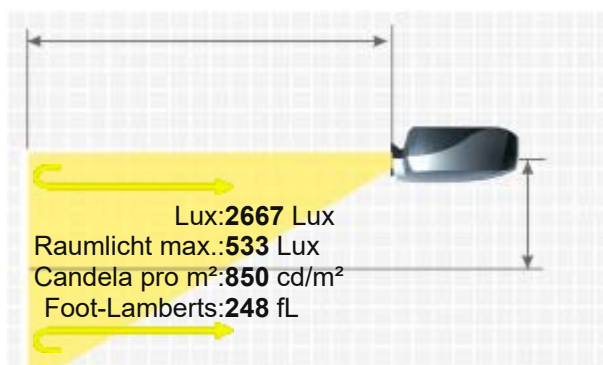

Audio	2 x 10W	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain
Anschlüsse	2 x HDMI 1.4b in 1 x DVI-D in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15pin in und out RS232C Din 9 pin in Cinch Stereo min USB Typ A,B RJ45 in HDBaseT in 3D-Sync in und out 12V Trigger out	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	650 / 530W im Eco Mode	
Maße BxHxT	517 x 202 x 470 mm (20,4"x8"x18,5") 49.08 L/dm³	
Betriebsgeräusch	33 / 30 dB im Eco Mode	

Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Warping 24/7 Dauereinsatz fähig BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Modell "WH" ist weiß. Modell "BK" ist schwarz.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VL909G	3-5:1	6-10 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL908G	1.93-2.9:1	3.9-5.8 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL907G	1.1-1.3:1	2.2-2.6 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL906G	1.54-1.93:1	3.1-3.9 m	55-15%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
VL904G	0.77:1	1.5 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2016-04-14 13:51:10



Mehr Details



