

Vivitek DX883ST

VIVITEK DX883ST



Kurze Vorstellung des Vivitek DX883ST. Der Kurzdistanz DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 15000:1. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.626:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 125 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Da der DX883ST mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprechern ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Seit 2015 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Vivitek angeboten.

Kurvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3300

Leinwand 1100 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,2200 min. Lumen

Leinwand 0.073 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray (komprimiert) | 4K-UHD-Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

240 / 190W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: 5811119560-SVV



Licht Lebensdauer

3500 Std. 7000 im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=2,8 f=7,51mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 10W

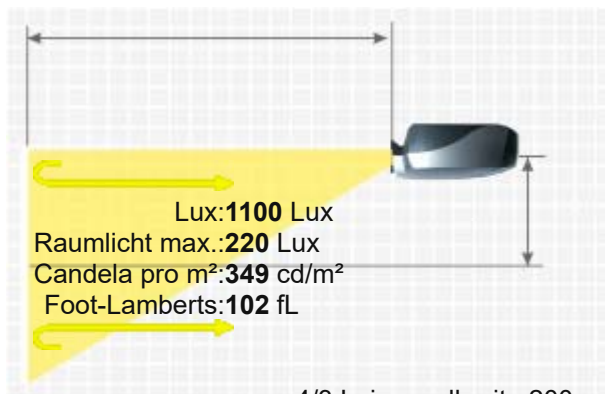

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x HDMI 1.4 mit MHL in
DVI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in
12V Trigge rout

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

3100 / 250W im Eco Mode

Maße BxHxT

314 x 126 x 241 mm (12,4"x5"x9,5") 9.53 L/dm³

Betriebsgeräusch

36 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht

3,24 kg / 7,14 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

-

Foot-Lamberts

102 fL / max. 500 cm Bildbreite

Candela pro m²

357 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- BrilliantColor™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- 6 Segmente Farbrad.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

über HDMI MHL

Baujahr

2015 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdx883st.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.