
Zenith Pro 1200X



Projektionssystem	8" EMF CRT UXGA 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: ca. 1087 / 1250 Peak Lumen	Leinwand: 362 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	Projektor: -	Leinwand: -	
Schwarzwert	Projektor: -	Leinwand: -	
Offset	-		
Auflösung	UXGA 1600 x 1200 1.920.000 Pixel		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	HD215		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	S-Video in 5 x BNC in 1 x Video über BNC in RS232C		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	500W		
Maße BxHxT	-		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	-		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 15-75 kHz V-sync: 37-200 Hz Bandbreite max.: 75 MHz		
Foot-Lamberts	34 fL / max. 287 cm Bildbreite		
Candela pro m²	119 cd/m²		
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Gamma-Korrektur ■ Passwortschutz		
Screen Mirroring	-		
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04		

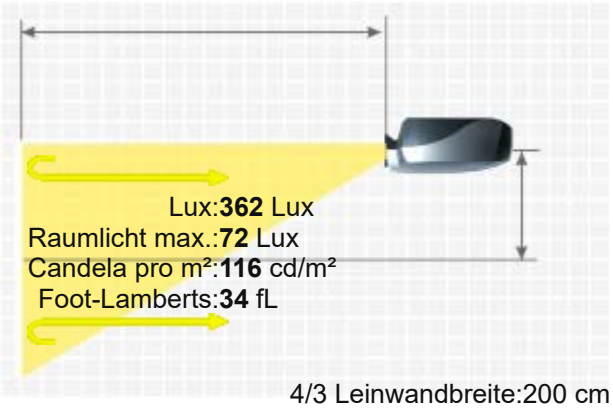

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

ZENITH PRO 1200X

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/zenithpro1200x.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.