
Zenith Pro 880X



Projektionssystem	7" ESF CRT 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	ca. 609 / 700 Peak Lumen	Leinwand	203 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	-		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	400W		
Maße BxHxT	-		
Betriebsgeräusch	-		

Projektor

Leinwand

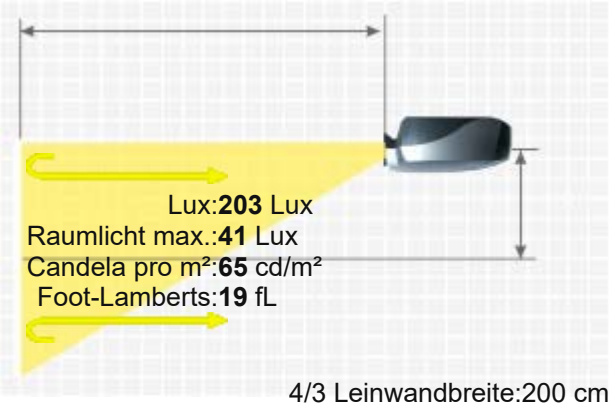

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	32,00 kg / 70,55 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,75 kHz V-sync: 50-60 Hz Bandbreite max.: 12,5 MHz
Foot-Lamberts	19 fL / max. 215 cm Bildbreite
Candela pro m²	66.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	1998 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/zenithpro880.html

ZENITH PRO 880X

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.