

Sharp PG F325W

SHARP PG F325W



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Sharp PG F325W BrilliantColor DLP Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2200:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. 3000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 556 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 371 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Sharp nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	3000 / 2400 im Eco Mode	Leinwand	1200 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2200:1 full on/off	Leinwand	2200:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,3636 min. Lumen	Leinwand	0.546 min. Lumen
Offset		51,5%		

Auflösung
WXGA 1280 x 800
1.049.088 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle
275W Lampe
Artikel Nr.: AN-F310LP



Licht Lebensdauer 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten 39,02% / 0,16 €

Focus manuell


Zoom manuell 1.15

Objektiv F=2,4-2,6 f=20,4-23,5 mm

Projektionsverhältnis 1,445-1,649:1

Audio 2W Mono

Anschlüsse
DVI-I mit HDCP in
D-sub 15pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini jack Audio in
USB

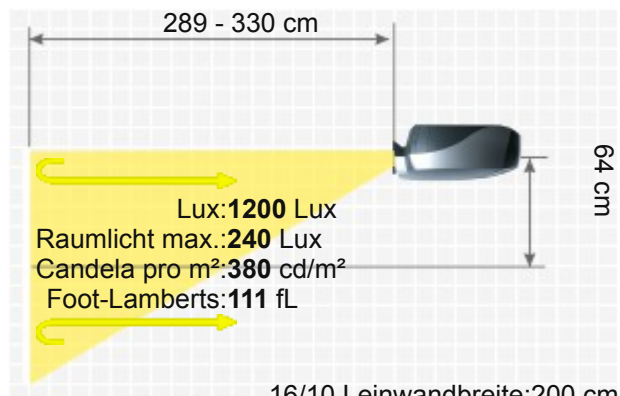

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RJ45
RS232C



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	316W
Maße BxHxT	315 x 119 x 295 mm (12,4"x4,7"x11,6") 11.06 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 30 dB im Eco Mode
Gewicht	2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-110 kHz V-sync: 45-85 Hz Bandbreite max.: 170 MHz
Foot-Lamberts	111 fL / max. 556 cm Bildbreite
Candela pro m²	388.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ BrilliantColor™ ■ PJLink™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sharppgf325w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.