Sharp XV Z12000 MARK II




Kurzvorstellung Beta 2.5	Kurze Vorstellung des Sharp XV Z12000 MARK II. Der Heimkino DLP Projektor hat eine HDTV 1280 x 720 Auflösung und einen Kontrast von 7000:1. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 1000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 321 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 214 cm breit sein. Er kam 2005 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sharp angeboten.
Projektionssystem	1 x DC3 HD2+ DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	1000	444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	7000:1	7000:1
Schwarzwert	0,1429 min. Lumen	0.063 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel
Wiedergabesignale	NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL (60Hz)/PAL-M/PAL-N/SECAM,
Disc Erkennung	DVD | ~~HD Blu-ray~~ | ~~3D Blu-ray~~ | ~~4K UHD Blu-ray~~
Einsatzgebiet	Heimkino | Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	270W SHP Lampe Artikel Nr.: BQC-XVZ100005 / AN-K12LP
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,35
Objektiv	F=2,5 f=32,5-44,0 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	DVI-I mit HDCP in D-sub 15pin in 2 xRGBHV per 5 x Cinch Eingang S Video Eingang Cinch Video in



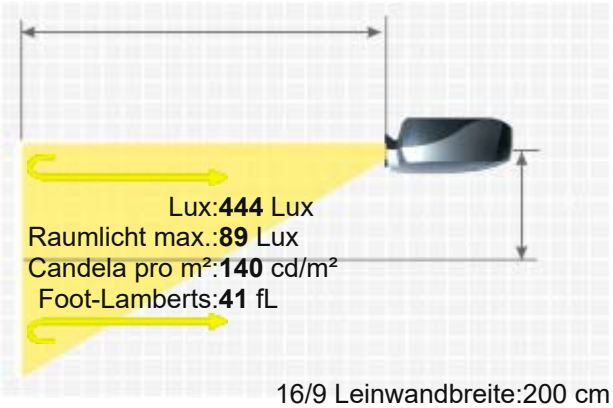

16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

SHARP XV Z12000 MARK II

	Mini Jack Eingang RS232C
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	365W
Maße BxHxT	475 x 178 x 406 mm (18,7"x7"x16") 34.33 L/dm³
Betriebsgeräusch	33 dB im Eco Mode
Gewicht	9,40 kg / 20,72 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	95%
Frequenz	H-sync: 15,0-81,0 kHz V-sync: 43-100 Hz Bandbreite max.: 120 MHz
Foot-Lamberts	41 fL / max. 321 cm Bildbreite
Candela pro m²	143.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Dynamische Irisblende ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ High-Contrast Optical Engine eliminiert unerwünschtes Licht komplett ■ High-Performance Bildverarbeitung LSI, die alle digitalen Bildverarbeitungsfunktionen auf einem einzigen Chip integriert ■ De-interlacer Civic-2 mit Filmmode erkennung ■ 7 Segmente Farbrad mit 5 fach Speed
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AN-W9Z (Vorsatzobjektiv)	1.5-2:1	3-4 m	+/-50%		manuell

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/sharpxvz12000mark2.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.