


Optoma HD29HST

OPTOMA HD29HST

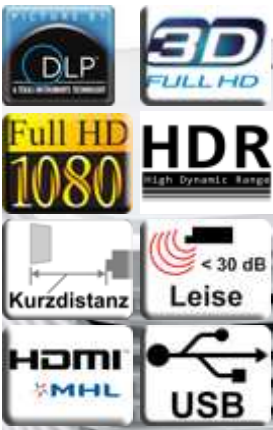

Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Kurzdistanz Optoma HD29HST 3D DLP Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 50000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 15000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 20.5 Jahre wären. Nur 0.49:1 hat dieser Projektor als Projektionsverhältnis. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 98 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Mit dem HDMI MHL-Port lässt sich das Smartphonebild in Full HD mit 60 Hz auf den Projektor durch Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen und gleichzeitig wird das Smartphone aufgeladen. Auch das Abspielen von 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Die nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise.

Projektionssystem



Ansi-Lumen	Projektor	4000	Leinwand	1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	50000:1 full on/off	Leinwand	50000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0800 min. Lumen	Leinwand	0.036 min. Lumen
Offset		66%		

Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
-------------------	--

Disc Erkennung	DVD HD Blu-ray 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray (60p) (komprimiert)
----------------	--

3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
-------------------	---

Einsatzgebiet	Kurzdistanz Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
---------------	--

Lichtquelle	240W Lampe Artikel Nr.: SP.7FM01GC01 / BL-FU245A
-------------	---



Licht Lebensdauer	4000 Std. / 15000 Std. im Eco Mode
-------------------	------------------------------------

Betriebskosten	-
----------------	---


Focus	manuell
-------	---------

Zoom	Kein Zoom
------	-----------

Objektiv	f=7,42mm
----------	----------

Projektionsverhältnis	0,49:1
-----------------------	--------

Audio	10W
-------	-----

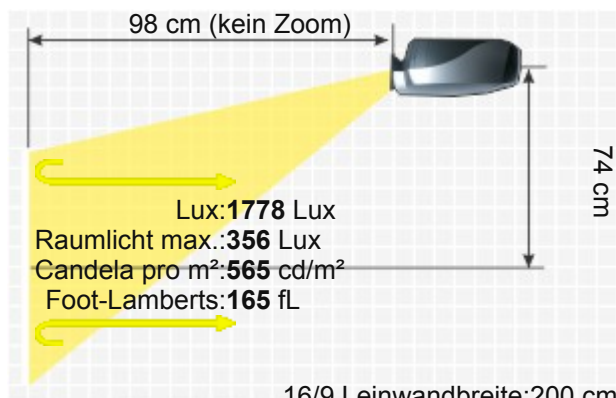


16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x HDMI in (MHL / HDCP 2.2)
D-Sub 15 pin in und out
Mini Jack Audio in und out
USB
RS232

Anschlüsse



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	285 / 200W im Eco Mode
Maße BxHxT	316 x 108 x 244 mm (12,4"x4,3"x9,6") 8.33 L/dm³
Betriebsgeräusch	28 / 26 dB im Eco Mode
Gewicht	3,39 kg / 7,47 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	165 fL / max. 643 cm Bildbreite
Candela pro m²	577.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ High Dynamic Range (HDR) ■ Kurzdistanz Projektor
Screen Mirroring	über HDMI MHL
Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20 Angelegt: 2020-02-05 19:28:52

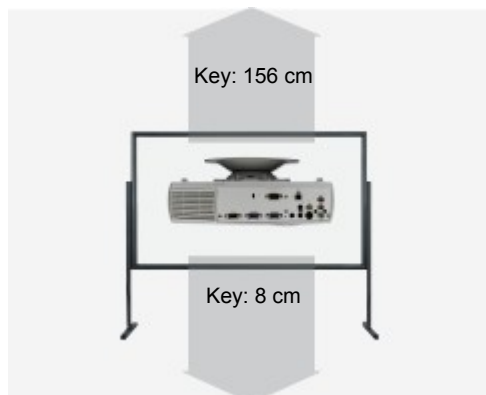

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomahd29hst.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.