

3M x31



3 M X 3 1



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der 3M x31 Standard-Portabel LCD Beamer hat 2700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 453 cm ist möglich, da der Projektor 2700 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 302 cm breit sein. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das Modell wurde von 3M 2010 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2700 / 2000 im Eco Mode

Leinwand 900 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 500:1 full on/off

Leinwand 500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,4000 min. Lumen

Leinwand 1.811 min. Lumen

Offset

40%

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

210 / 140W im Eco Mode Lampe

Artikel Nr.: 78-6972-0008-3



Licht Lebensdauer

3000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,67-1,91 f=19-23 mm

Projektionsverhältnis


1,5-1,8:1

Audio

1 x 16W


Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in 1 x out
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in
Mini Jack Mikrofon in
USB in
RS232C Din 9 pin in

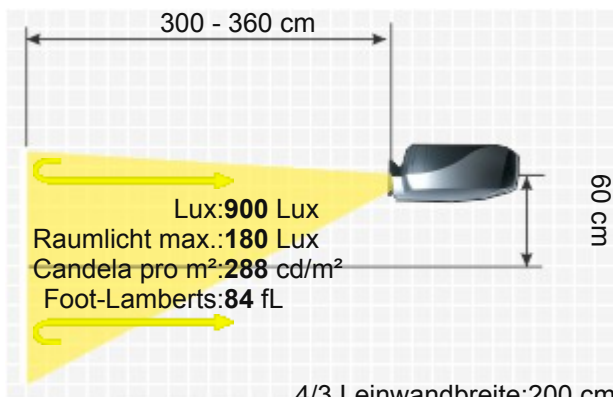


4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RJ45 in

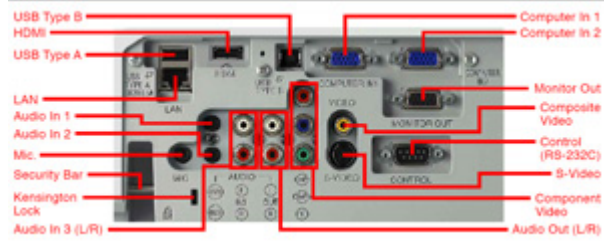

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	330W
Maße BxHxT	317 x 98 x 288 mm (12,5"x3,9"x11,3") 8.95 L/dm³
Betriebsgeräusch	37 / 30 dB im Eco Mode
Gewicht	3,60 kg / 7,94 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5-106 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	84 fL / max. 453 cm Bildbreite
Candela pro m²	294 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Overscan Einstellbar ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

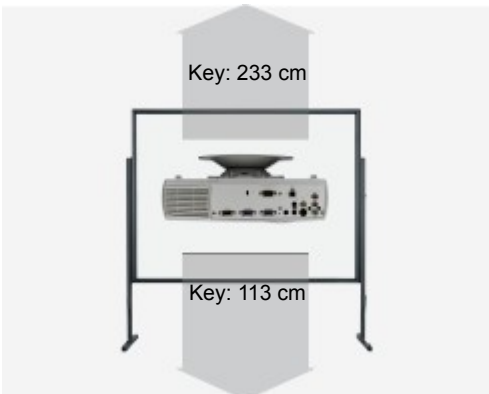

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/3mx31.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.