Sony VPL FH65 /W/B/L

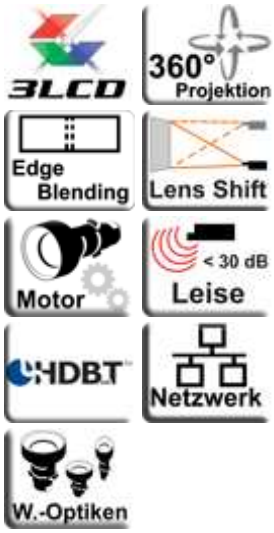



SONY VPL FH65 /W/B/L

Kurzvorstellung Beta 2.5	Hersteller Sony bietet mit dem VPL FH65 /W/B/L einen Stationär LCD Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 28 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Das 2015 gebaute Modell wird von Sony nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,76" LCD TFT Panel WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display
Ansi-Lumen (Projektor)	6000
Kontrast (Projektor)	10000:1 full on/off
Schwarzwert (Projektor)	0,6000 min. Lumen
Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand) 10000:1 full on/off 0.267 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +60% -5% Hori.: +/-32%
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	Lampe Artikel Nr.: LMP-F370
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	6,15% / 0,2 €
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1.6
Objektiv	/ L optional
Projektionsverhältnis	1,39-2,23:1
Audio	-
Anschlüsse	HDMI in DVI-D mit HDCP in D-sub 15pin in und out

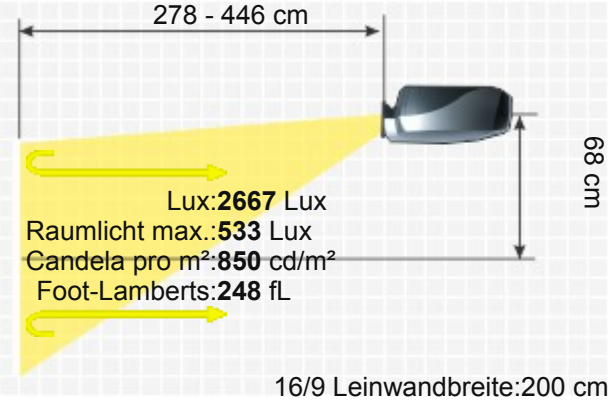

	BNC Video in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in 5V Trigger out
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	492W
Maße BxHxT	460 x 169 x 515 mm (18,1"x6,7"x20,3") 40.04 L/dm³
Betriebsgeräusch	28dB
Gewicht	16,00 kg / 35,27 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 48-92 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Eco Mode ■ 360° Installation fähig ■ Edge Blending ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

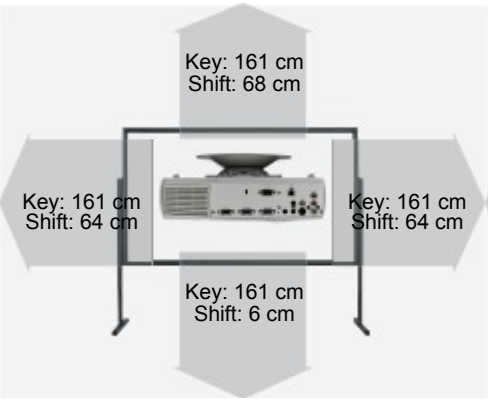

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
Z3032	3.18-4.84:1	6.4-9.7 m	60-5%	+/-32%	motorisch
Z3024	2.34-3.19:1	4.7-6.4 m	60-5%	+/-32%	motorisch
Z3009	0.85-1:1	1.7-2 m	60-5%	+/-32%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
VPLL-3007	0.65:1	1.3 m	0.00% Fix		Kein Zoom
VPLL-3003	0.33:1	0.7 m	65--55%		Kein Zoom

Baujahr	2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2015-07-08 12:13:43



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/SonyVPLFH65.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.