

Acer F8620



Der Grossanlässe Acer F8620 DLP Beamer hat 8500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Bis zu 937 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 8500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 625 cm würden wir empfehlen. Der Projektor hat optional eine Screen Mirroring-Unterstützung, die es ermöglicht über WLAN Videos in hoher Auflösung und Surround-Sound von Smartphones, Tablets und PCs mit Android, Windows oder iOS direkte Wiedergabe. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Der Projektor kam 2018 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



0,67" Type A DMD DLP

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 8500 / 7225 ECO Mode

Leinwand 3778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1

Leinwand 10000:1

Schwarzwert

Projektor 0,8500 min. Lumen

Leinwand 0,378 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Phillips 365W Lampe

Licht Lebensdauer

2500 Std. / 3000 Std. ECO

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.49

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1
DVI-D x 1
S-Video (Mini DIN) x 1
5 BNC (RGBHV) x 1
Composite Video (RCA) x 1

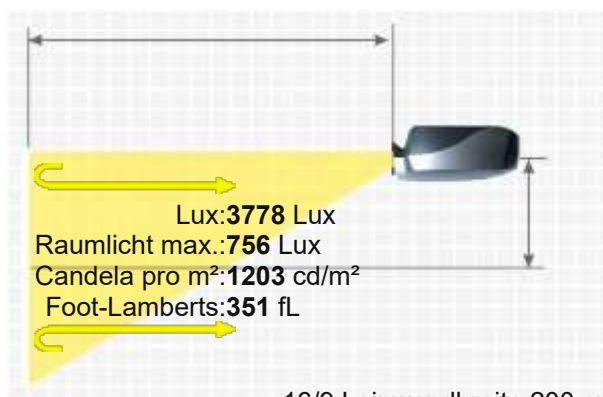

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) x 1
Analog RGB (D-sub) x 1
DC Out (5V/2A, USB Type A) x 1
3D SYNC (VESA Stereo) x 1
RS232 input (D-sub) x 1
RS232 output (D-sub) x 1
DC 12V (Stereo mini jack, Screen control) x 2
Wired remote control port input (Mini jack) x 1
Wired remote control port output (Mini jack) x 1
USB (Type B) x 1
Ethernet port (RJ45) x 1

Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 938W / 744W ECO
Maße BxHxT 552,5 x 179,5 x 548 mm (21,7"x7"x21,6") 54.15 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht 21,00 kg / 46,3 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-30°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts 351 fL / max. 937 cm Bildbreite
Candela pro m² 1228.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Crestron projector remote control for Windows & Mac PC

Screen Mirroring WirelessCAST optional

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Ultra Long Lens	5.72-9.15:1	1144-1830 m	60%	+/-10%	motorisch
Long Lens	3.66-5.85:1	732-1170 m	60%	+/-10%	motorisch
Middle Lens	2.45-3.73:1	490-746 m	60%	+/-10%	motorisch
Standard lens	1.67-2.5:1	334-500 m	60%	+/-10%	motorisch
Short Lens	1.18-1.77:1	236-354 m	60%	+/-10%	motorisch
Ultra short lens	0.79-0.98:1	158-196 m	50%	+/-10%	motorisch

Baujahr 2018 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22
Angelegt: 2021-03-12 14:22:26

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/acerf8620.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.