

Barco ID Pro R600+



BARCO ID PRO R600+



Der ID Pro R600+ kurz vorgestellt: Der Barco BrilliantColor DLP Projektor bietet 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 neu / 1500:1 alt und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Eine Bildbreite von bis zu 675 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 450 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Seit 2006 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Barco angeboten.

Projektionssystem




1 x 0,95" DC3 DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 neu / 1500:1 alt full on/off		2000:1 neu / 1500:1 alt full on/off
Schwarzwert		3,0000 min. Lumen		1.002 min. Lumen
Lens shift		Vert.: +55% -15%		
Auflösung		SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert		
Wiedergabesignale		PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		2 x 250W UHP Lampe Artikel Nr.: R9841842 / R9841823		
Licht Lebensdauer		1500 Std. 3000 Std. im singel lamp Mode		
Betriebskosten		-		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		
Anschlüsse		DVI 5 x RNC RGBHV in D-sub 15pin in 1 x BNC Video in S-Video in Weitere optional 1x Stereo Mikrofon in 1x Stereo line in 1x Stereo line out		
Deckenmontage		Ja		
Stromverbrauch		680W		
Maße BxHxT		415 x 195 x 590 mm (16,3"x7,7"x23,2")		47.75 L/dm³
Betriebsgeräusch		-		
Gewicht		12,90 kg / 26,46 lbs.		

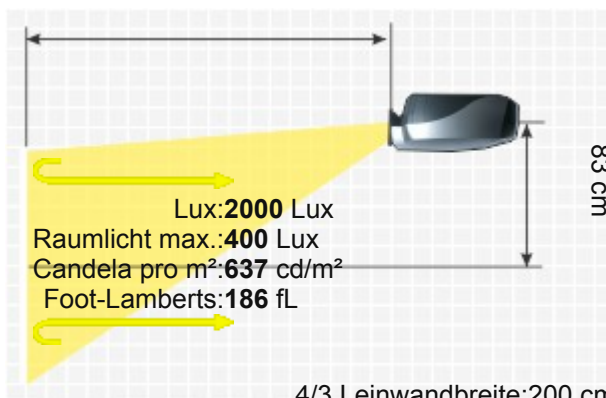

Shift: 83 cm

Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	95%
Frequenz	H-sync: 15-110 kHz V-sync: 25-150 Hz
Foot-Lamberts	186 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²

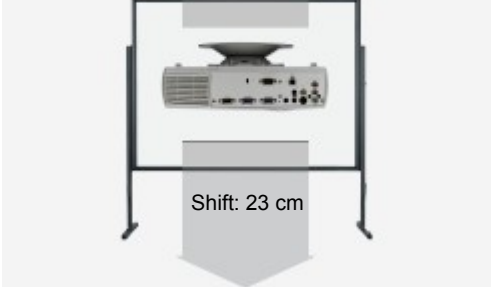

Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion
	■ Freeze
	■ Gamma-Korrektur
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ Passwortschutz
	■ BrilliantColor™
	■ Digital Zoom
	■ Intigrierter Display-Server.
■ Efficient seamless blending. Technologie.	
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
QCLD (1,1-1,3:1)	1.1-1.3:1	2.2-2.6 m	55-15%		motorisch
CLD(2,4-4,3:1)	2.38-4.32:1	4.8-8.6 m	55-15%		motorisch
CLD(1,6-2,4:1)	1.58-2.39:1	3.2-4.8 m	55-15%		motorisch
CLD(1,2-1,6:1)	1.19-1.63:1	2.4-3.3 m	55-15%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
QCLD (0,85:1)	0.86:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26				

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/barcoidpror600plus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.