

Digital Projection TITAN 1080p ultra Contrast



DIGITAL PROJECTION TITAN 1080



Kurze Vorstellung des Digital Projection TITAN 1080p ultra Contrast. Der Stationär DLP Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 5000:1. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Bis zu 718 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Der Projektor kam 2008 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,95" DC DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	5000:1 full on/off	Leinwand	5000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,0000 min. Lumen	Leinwand	0.445 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-

Auflösung HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle 2 x 350W Lampe
Artikel Nr.: 108-772



Licht Lebensdauer 2000 Std. 4000 Std. im Singel Lamp
Mode

Betriebskosten 30,77% / 1 €

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Nein


Anschlüsse DVI in
SDI in
D-sub 15pin in
5 x BNC RGBHV in
4 x BNC YUV in
S-Video in
RJ45
RS232C

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 950W

Maße BxHxT 547 x 253,5 x 661,23 mm (21,5"x10"x26") 91.48 L/dm³

Betriebsgeräusch 45dB

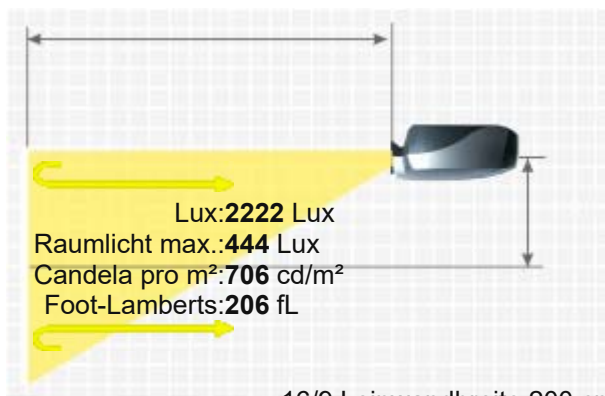

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	31,00 kg / 68,34 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	87%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	206 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m²	721 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down.
Screen Mirroring	-

Name	Optional erhältliche Objektive				
	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
105-613 / 107-198	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	+/-50%	25-17%	
105-612 / 107-198	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	+/-50%	25-17%	
105-610 / 107-196	1.39-1.87:1	2.8-3.7 m	+/-50%	25-17%	motorisch
105-610 / 105-611	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	+/-50%	25-17%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
105-609 / 105-609 (short)	1.12:1	2.2 m	+/-50%	25-17%	Kein Zoom
105-608 / 105-608	1.12:1	2.2 m	+/-50%	25-17%	
105-607 / 107-195	0.67:1	1.3 m	+/-11%	+/-7%	Kein Zoom
Baujahr	2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectiontitan1080pultracontrast.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.