

Dukane ImagePro 68100WUSS /-B /-L /-LB



DUKANE IMAGEPRO 68100WUSS



Der ImagePro 68100WUSS /-B /-L /-LB 3D Laser DLP Projektor von Dukane hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, da der Projektor 10000 Ansi-Lumen hat.

Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 677 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Seit 2016 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5


Projektionssystem



1 x DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1 full on/off	Leinwand	10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,0000 min. Lumen	Leinwand	0,445 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		
Anschlüsse		HDMI in D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in BNC Video in		

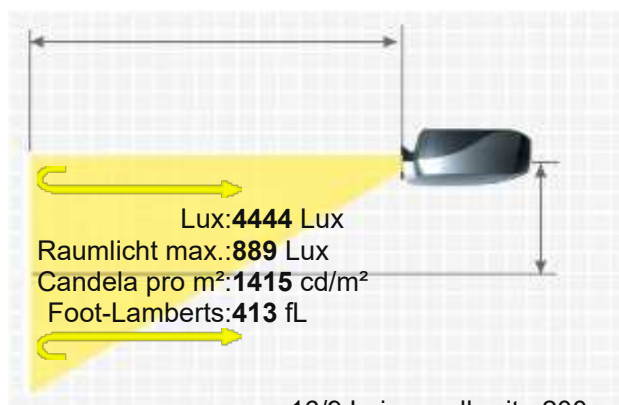

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT in
3Pin D



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1400W
Maße BxHxT	500 x 216 x 583 mm (19,7"x8,5"x23") 62.96 L/dm³
Betriebsgeräusch	40 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht	29,00 kg / 63,93 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m ²	1445.5 cd/m ²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Modell B und LB sind mit schwarzem Gehäuse.
- Modell L und LB sind mit Linse (NP18ZL).

Screen Mirroring

Zu beachten Modell "B" und "LB" sind mit schwarzem Gehäuse.
Modell "L" und "LB" sind mit Linse (NP18ZL).

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP31ZL	0.79-0.98:1	1.6-2 m			motorisch
NP21ZL	5.3-8.3:1	10.6-16.6 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP20ZL	3.6-5.4:1	7.2-10.8 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP19ZL	2.22-3.67:1	4.4-7.3 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP18ZL	1.73-2.27:1	3.5-4.5 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP17ZL	1.25-1.79:1	2.5-3.6 m	50-30%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
NP39ML	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom
NP16FL	0.76:1	1.5 m			Kein Zoom

Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2017-05-11 15:27:57

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro68100WUSS.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.