

Eiki LC X985



EIKI LC X985



Hersteller Eiki bietet mit dem LC X985 einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 500:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 2600 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 444 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 296 cm breit sein. Dieses Modell wird von Eiki nicht mehr angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2600

867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

500:1 full on/off

500:1 full on/off

Schwarzwert

5,2000 min. Lumen

1.744 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200W UHP (long life) Lampe
Artikel Nr.: 610-293-5868



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,31

Objektiv


F=1,8-2,35 f=48-63 mm

Projektionsverhältnis

1,82-2,38:1

Audio

2 x2W

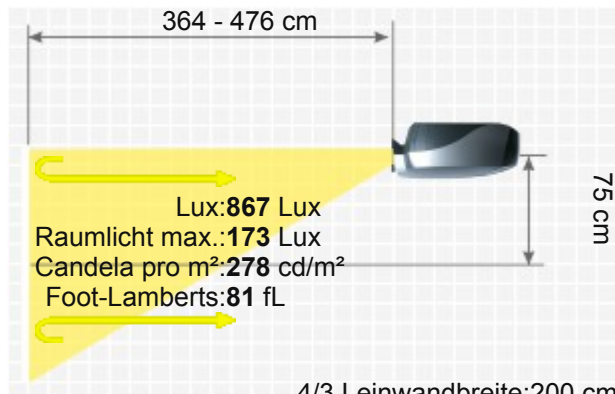

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Anschlüsse

Eingang 1:

1 x D-SUB 15 1 x DVI-D1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio

Eingang 2: 5 x BNC (R/G/B/H/V, Komponente, FBAS) 1 x Mini DIN 4-Pin (S-Video) 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio

Eingang 3: 3 x RCA (Komponente und FBAS) 1 x Mini DIN 4-Pin (S-Video) 2 x RCA (R, L-mono) für Audio

Weitere Anschlüsse: 1 x USB Typ B1 x Mini DIN 8-Pin (Control-Port) 1 x 3,5 mm Klinke für Fernbedienung

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

300W

Maße BxHxT

319 x 168 x 429 mm (12,6"x6,6"x16,9") 22.99 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht

7,90 kg / 17,42 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°

Ausleuchtung

90%



Key: 305 cm

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 160 MHz

81 fL / max. 444 cm Bildbreite

283.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur
■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ Digital Zoom
■ Objektiv Shift

—

IMAGE
HOME
ENTERTAINMENT

Note: 2/02
Ausgabe: gut

Optional erhältliche Objektive				
	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H
	Zoom Wechselobjektive			
	4.21-5.82:1	8.4-11.6 m	50%	motorisch
A)	2.39-4.19:1	4.8-8.4 m	50%	motorisch
A)	1.29-1.72:1	2.6-3.4 m	50%	motorisch
	7.04-11.74:1	14.1-23.5 m	50%	manuell
	1.22-1.72:1	2.4-3.4 m	50%	manuell
	5.73-8.59:1	11.5-17.2 m	50%	manuell
	4.96-8.3:1	9.9-16.6 m	50%	manuell
	2.62-4.77:1	5.2-9.5 m	50%	manuell
	Fix Wechselobjektive			
	0.84:1	1.7 m	0.0% Fix	Kein Zoom
	1.15:1	2.3 m	0.0% Fix	Kein Zoom
	0.95:1	1.9 m	0.0% Fix	Kein Zoom

2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



<https://www.hcinema.de/pro/eikilcx985.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.