

Epson USA PowerLite 8300i/NL



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Epson USA PowerLite 8300i/NL LCD Beamer hat 5200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1200:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Bis zu 628 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5200 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 419 cm würden wir empfehlen. Das 2003 gebaute Modell wird von Epson USA nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,4" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 5200

Leinwand

1733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1200:1 full on/off

1200:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,3333 min. Lumen

1.448 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3,58; NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

320W UHE Lampe
Artikel Nr.: ELP LP23



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,36

Objektiv

F=1,7-2,2 f=53-72 mm / NL optional

Projektionsverhältnis


-

Audio

ja

Anschlüsse

1 x DV I - D
2 x D-Sub 15 Pin
1 x 5BNC
1 x S-Video
1 x RCA Buchse
2 x Mini Jack in 1 x out
2 x RCA VideoBuchse
2 x Stereo RCA Buchse
1 x RS232C
1 x Maus
2 x USB
1 x RJ45 (Netzwerk)

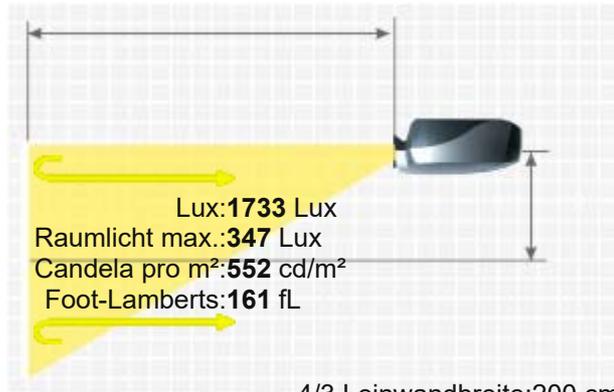

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage -
 Stromverbrauch 480W / 1,5W standby
 Maße BxHxT 349 x 179 x 491 mm (13,7"x7"x19,3") 30.67 L/dm³
 Betriebsgeräusch 36dB

Gewicht 11,20 kg / 24,69 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-45° automatisch
 Ausleuchtung 90%
 Frequenz H-sync: 15-107 kHz
 V-sync: 50-120 Hz
 Bandbreite max.: 230 MHz
 Foot-Lamberts 161 fL / max. 628 cm Bildbreite
 Candela pro m² 563.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Freeze
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
 - Bild im Bild
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Digital Zoom
 - EasyMP.net

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW02	1.29-1.84:1	2.6-3.7 m	+/-50%		motorisch
ELPLM02	3.58-5.43:1	7.2-10.9 m	+/-50%		motorisch
ELPLM01	2.41-3.67:1	4.8-7.3 m	+/-50%		motorisch
ELPLL04	5.33-7.15:1	10.7-14.3 m	+/-50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLR02	0.87:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerlite8300inl.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.