

InFocus LP690

INFOCUS LP690



Der InFocus LP690 LCD Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 389 cm ist möglich, da der Projektor 2000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 259 cm breit sein. Das 2003 gebaute Modell wird von InFocus nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 450:1 full on/off

Leinwand 450:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,4444 min. Lumen

Leinwand 1.492 min. Lumen

Offset

50%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV 480p, 480i, 720p, 1080i

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200W UHP Lampe
Artikel Nr.: LAMP-031



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

17,07% / 0,07 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,31

Objektiv

F=1,8-2,1 f=36-47 mm

Projektionsverhältnis


1,9-2,5:1

Audio

2 x 1W


Anschlüsse

1 S-Video,
1 Compositvideo,
1 Video-Audio,
1 USB-Maus, 1 PS/2-Maus,
1 RS232C

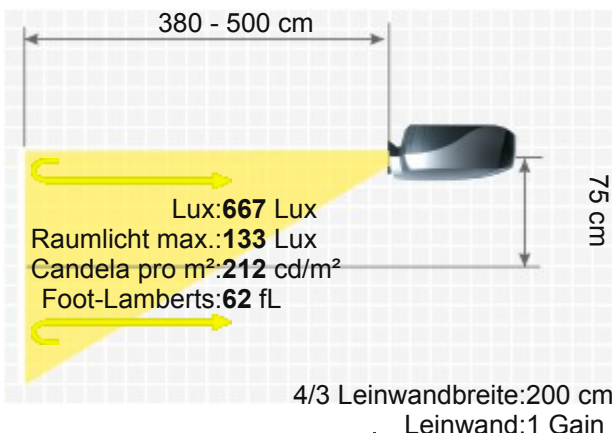

1 D-sub 15pin in und out
1 Audio (2 x RCA L/R) out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	220W
Maße BxHxT	249 x 98 x 320 mm (9,8"x3,9"x12,6") 7.81 L/dm³
Betriebsgeräusch	34dB
Gewicht	3,40 kg / 7,5 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-130 Hz Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
Screen Mirroring	-
Baujahr	2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

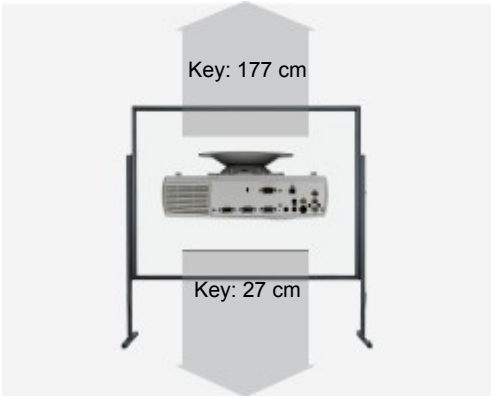

Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/infocuslp690.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.