

Mitsubishi XL650U

MITSUBISHI XL650U



Das Mitsubishi Modell XL650U ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 600:1. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 564 cm ist möglich, da der Projektor 4200 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 376 cm würden wir empfehlen. Das 2006 gebaute Modell wird von Mitsubishi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	4200	Leinwand	1400 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	600:1 full on/off	Leinwand	600:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	7,0000 min. Lumen	Leinwand	2.345 min. Lumen
Offset		40%		

Auflösung	XGA 1024 x 768
	786.432 Pixel
	UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
-------------------	---

Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
---------------	--

Lichtquelle	261 / 220W im Eco Mode Lampe Artikel Nr.: VLT-XL650LP
-------------	--



Licht Lebensdauer	2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode
-------------------	---------------------------------

Betriebskosten	-
----------------	---

Focus	manuell
-------	---------


Zoom	manuell 1.21
------	--------------

Objektiv	F=1,7-1,9 f=24-29 mm
----------	----------------------

Projektionsverhältnis	1,472-1,782:1
-----------------------	---------------

Audio	3W Mono
-------	---------

Anschlüsse	DVi-D mit HDCP in 2 x D-sub 15pin in S-Video in Cinch Video in
------------	---

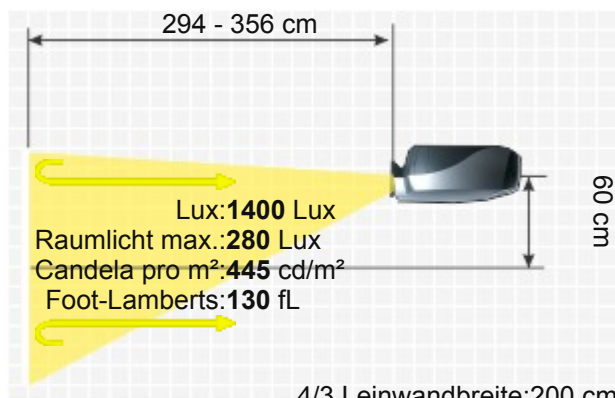

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Stereo in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in
USB in



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 380W
Maße BxHxT 333,4 x 112,9 x 325,4 mm (13,1"x4,4"x12,8") 12.12 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht 4,70 kg / 10,36 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-35°
Hori.: +/-25°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Bandbreite max.: 140 MHz


Foot-Lamberts 130 fL / max. 564 cm Bildbreite

Candela pro m² 455 cd/m²

- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- PLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- Video Line Doubler ; 2:3 / 2:2 pull-down
- 3D Color Uniformity correction.
- 3D Y/C digital comb filter and 3D noise reduction.

Screen Mirroring -

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

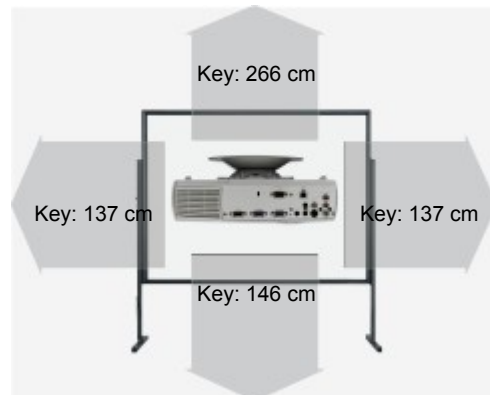

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixl650u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.