

Nec P502HL-2

NEC P502HL-2



Der P502HL-2 kurz vorgestellt: Der Nec 3D Laser DLP Projektor bietet 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 150000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

5000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 718 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das 2017 gebaute Modell wird von Nec nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 150000:1 full on/off

Leinwand 150000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0333 min. Lumen

Leinwand 0.015 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Laserlichtquelle

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.69

Objektiv


F=2,0-2,5 f=18,2-31,1 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 20 Mono

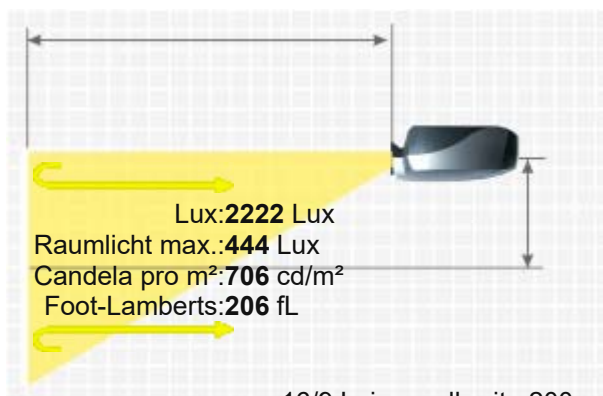

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in 1 x out
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A,B in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in
3D Sync



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

446 / 347W im Eco Mode

Maße BxHxT

469 x 137 x 365 mm (18,5"x5,4"x14,4") 23.45 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

8,80 kg / 19,4 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-25°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

206 fL / max. 718 cm Bildbreite

Candela pro m²

721 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Dynamische Irisblende
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- Steuerung über Web-Browser
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM Simulation
- Digital Zoom

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Baujahr

2017 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2017-05-12 13:07:22



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/necp502hl2.html>