


Norxe P55 6K n-shift

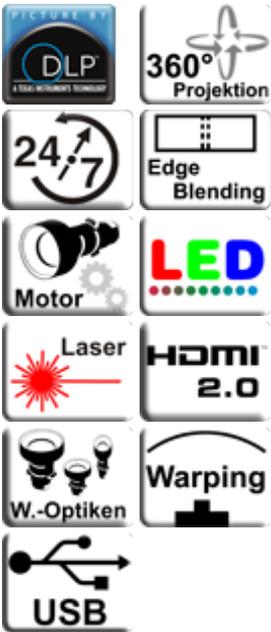

Kurze Vorstellung des Norxe P55 6K n-shift. Der DLP Laser Projektor hat eine 6K 6144 x 3456 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Durch den Laser ist der Projektor mit 100000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 68.5 Jahre wären.

Durch die Helligkeit von 2500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 435 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 290 cm breit sein. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P und 4K ist für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DMD DLP Chip
K 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	2500	Leinwand	833 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1	Leinwand	2000:1
Schwarzwert	Projektor	1,2500 min. Lumen	Leinwand	0,417 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung

6K 6144 x 3456
21.233.664 Pixel / 4K E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p
Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

Laser SSI, NXL® + optional IR LED

Licht Lebensdauer

100000 Std. bis 50% Helligkeit

Betriebskosten

0,00 € da LED

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

2x DisplayPort 1.4
HDMI 2.0 in
2x BNC (Sync/Trigger)
Mini Jack Audio in und out
Mini USB

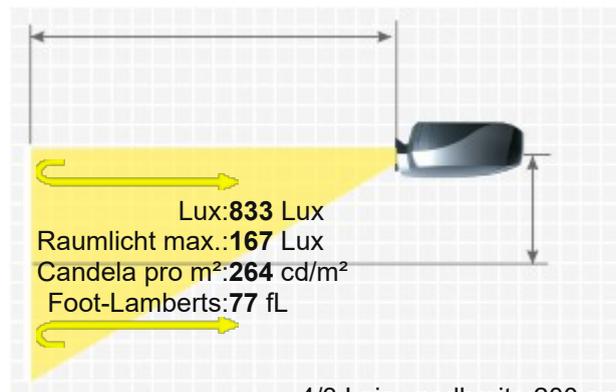

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Deckenmontage	Mini DIN
Stromverbrauch	440W Max / 400W Normal
Maße BxHxT	485 x 216,75 x 405 mm (19,1"x8,5"x15,9") 42.43 L/dm ³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	18,50 kg / 39,68 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m ²	269.5 cd/m ²

Ausstattung (Extras)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ Passwortschutz ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Unify™ Web, Unify™ Desktop ■ Native 4K@60–240Hz
----------------------	--

Screen Mirroring	-
Baugleich	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
N4	1.35-2.27:1	2.7-4.5 m	+/-110%	+/-72%	motorisch
N2	1.05-1.4:1	2.1-2.8 m	+/-116%	+/-75%	motorisch
N1	0.7-1.09:1	1.4-2.2 m	+/-53%	+/-51%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
N3	0.55:1	1.1 m	+/-87%	+/-63%	Kein Zoom

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2025-05-12
 Angelegt: 2024-11-13 15:51:45



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/norxep556knshift.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.