

Optoma TX779P 3D

OPTOMA TX779P 3D



Das Optoma Modell TX779P 3D ist ein DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 3000:1. 616 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 411 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 30 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Das Modell wurde von Optoma 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,6667 min. Lumen

Leinwand 0.556 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready) 120Hz Frame Sequential 3D for Resolutions Up to 720p,
60Hz Field Sequential 3D for Resolutions Up to 480i

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

300W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: BL-FS300C

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

39,02% / 0,16 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.17

Objektiv


F=2,6-2,81 f=26,9-29,8 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

3W

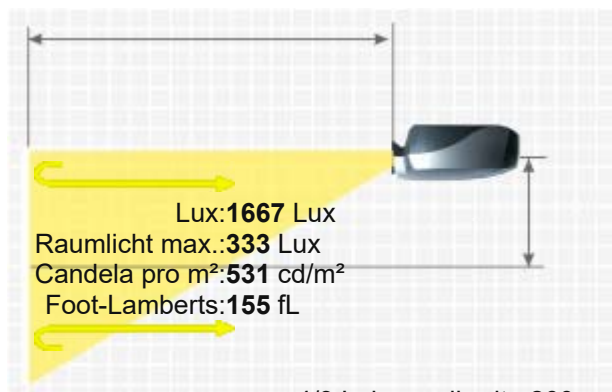

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI in 2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C RJ45 12V Trigger out
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	380 / 320W im Eco Mode
Maße BxHxT	326 x 109 x 259 mm (12,8"x4,3"x10,2") 9.2 L/dm³
Betriebsgeräusch	30 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht	3,53 kg / 7,78 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	80%
Frequenz	H-sync: 15,31-90 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	155 fL / max. 616 cm Bildbreite
Candela pro m²	542.5 cd/m²

	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB
Ausstattung (Extras)	■ Gamma-Korrektur ■ Digitaler Bild Shift ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomatx779p3d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.