

Panasonic PT D7



PANASONIC PT D7



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Der Standard-Portabel Panasonic PT D7 DLP Beamer hat 800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 246 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 800 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 164 cm liegen. Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.



1 x DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

800

500:1 full on/off

1,6000 min. Lumen

Leinwand

267 Lux (bei 200 cm Leinwand)

500:1 full on/off

0.537 min. Lumen

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

PAL/SECAM/NTSC/M-NTSC,

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

120W p_VIP Lampe

Artikel Nr.: ET-LAD7

-

-

manuell

manuell 1,2

F=2,7-3,0 f=35,0-42,0 mm

-

1W Mono

RGB R,G,B: HD D-sub 15-pin,

Video RCA,

S-Video mini DIN 4-pin,

Audio for RGB Stereo mini jack

Audio for video RCA (L,R)

Terminal (output) Maus mini DIN 9-pin

Ja

180W


235 x 58 x 297 mm (9,3"x2,3"x11,7") 4.05 L/dm³

-

2,60 kg / 5,73 lbs.

-

-

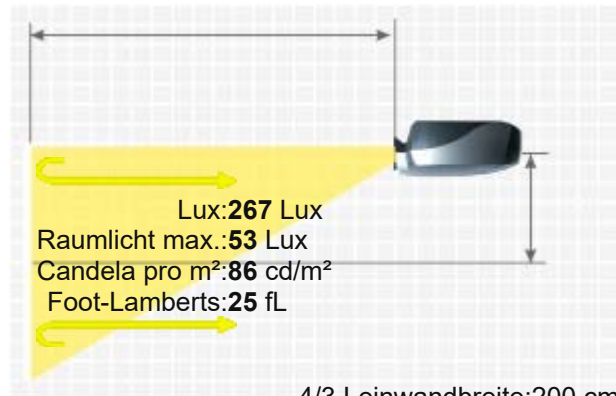

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-85 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	25 fL / max. 246 cm Bildbreite
Candela pro m²	87.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptd7.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.