

projectiondesign F22 sx+

PROJECTIONDESIGN F22 SX+



Der Standard-Portabel F22 sx+ BrilliantColor DLP hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 477 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 318 cm liegen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Mit nur 24 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

3000

1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500:1 full on/off

2500:1 full on/off

Schwarzwert

1,2000 min. Lumen

0.4 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0%

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050

1.470.000 Pixel

HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

220W UHP Lampe

Artikel Nr.: 400-0402-00



Licht Lebensdauer

3000 Std. 2250 Std. in high power mode

Betriebskosten

48,78% / 0,2 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.25

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

1,78-2,23:1

Audio

1 x 2W


Anschlüsse

HDMI 1.3

DVI-I mit HDCP in

D-sub 15pin in

S-Video in

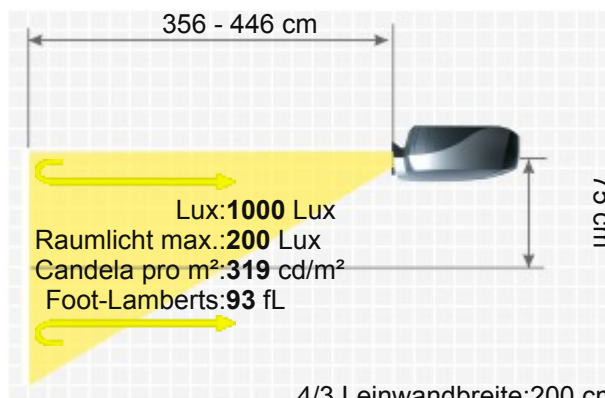

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
RS232C Din 9pin in
12V Trigger out

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 290W
Maße BxHxT 278 x 94 x 234 mm (10,9"x3,7"x9,2") 6.11 L/dm³
Betriebsgeräusch 24dB
Gewicht 3,00 kg / 6,61 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-15°

Ausleuchtung -


Frequenz H-sync: 15-150 kHz
V-sync: 48-190 Hz
Bandbreite max.: 205 MHz

Foot-Lamberts 93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m² 325.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Passwortschutz

Ausstattung (Extras) ■ BrilliantColor™
■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Faroudja De-Interlacer.
■ Programmierbarer Timer.
■ Unterschiedliche Farbräder:
■ RGBRGB – visualization & simulationoperating mRGBCMY – graphics display
■ mRGBCYW – high brightness display

Screen Mirroring -

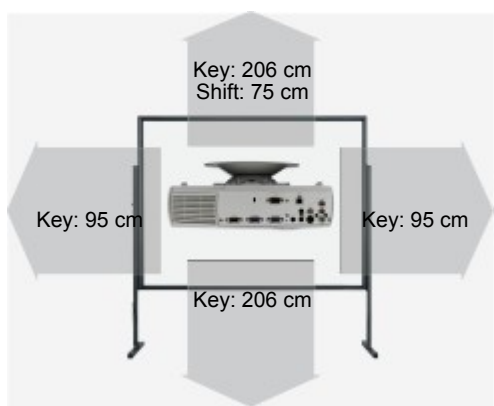

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
long throw zoom	2.5-3.9:1	5-7.8 m	50%		manuell
Fix Wechselobjektive					
Wide angle 1:1	1:1	2 m	40%		Kein Zoom
ultra wide angle 0.80:1	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignef22sxplus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.