

Proxima PRO AV 9500

PROXIMA PRO AV 9500



Hersteller Proxima bietet mit dem PRO AV 9500 einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 700:1 an. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 628 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 419 cm würden wir hier empfehlen. Das Modell wird von Proxima nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor

5200 / 2600 im singel lamp Mode

Leinwand

1733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

700:1 full on/off

700:1 full on/off

Schwarzwert

7,4286 min. Lumen

2.486 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV(1080i, 1035i, 720p, 480p)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 200W UHP Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-004



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,29

Objektiv

F=2,0-2,3 f=75,7-97,5 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 3W

Anschlüsse

Input 1 (Modular):
DVI-I
Audio in
Maus control
Input 2 (Modular): 5xBNC (RGBHV, RGBS, RGB, YPbPr, YCbCr), Audio in, Maus

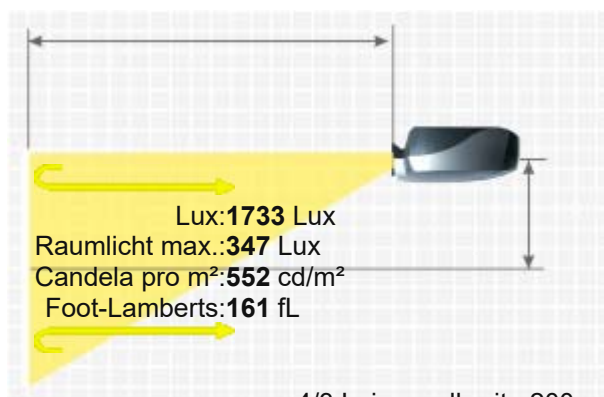

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

control;

Input 3 (Modular):
2xBNC (Composite,
Y, C video),
S-video, Audio in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	900W
Maße BxHxT	439 x 227 x 604 mm (17,3"x8,9"x23,8") 60.19 L/dm³
Betriebsgeräusch	45dB

Gewicht	20,50 kg / 45,19 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	161 fL / max. 628 cm Bildbreite
Candela pro m²	563.5 cd/m²

- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Crestron®-Software kompatibel.
- Digital Zoom
- Faroudja De-interlacer

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Proxima LENS-018	2.6-3.5:1	5.2-7 m	+/-50%		motorisch
Proxima LENS-011	4.6-6:1	9.2-12 m	+/-40%		motorisch
Proxima LENS-005	2.07-2.67:1	4.1-5.3 m	+/-50%		motorisch
Proxima LENS-004	3.4-4.5:1	6.8-9 m	+/-40%		motorisch
Proxima LENS-003	1.8-2.9:1	3.6-5.8 m	+/-50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Proxima LENS-019	0.8:1	1.6 m	+/-0.0%		Kein Zoom
Proxima LENS-002	6.9:1	13.8 m	+/-40%		Kein Zoom
Proxima LENS-001	1.2:1	2.4 m	+/-40%		Kein Zoom

Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
---------	---------------------------------------



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/proximaproav9500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.