

# Runco VX 11d



RUNCO VX 11D



## Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Runco VX 11d. Der Stationär DLP Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 10000:1. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

2100 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 466 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 311 cm breit sein. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das Modell wurde von Runco 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

## Projektionssystem



3 x DLP Chip  
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

## Ansi-Lumen

Projektor 2100

Leinwand 933 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

## Schwarzwert

Projektor 0,2100 min. Lumen

Leinwand 0,093 min. Lumen

## Offset

-

## Auflösung

HDTV 1920 x 1080  
2.073.600 Pixel

## Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

## Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

## Lichtquelle

260W Lampe  
Artikel Nr.: 997-5353-00



## Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

## Betriebskosten

-

## Focus

motorisch

## Zoom

motorisch

## Objektiv

optional

## Projektionsverhältnis

optional

## Audio

Kein Lautsprecher integriert.

## Anschlüsse

Anschlüsse über Videoprozessor.

## Deckenmontage

Ja, ist möglich.

## Stromverbrauch


400W

## Maße BxHxT

537 x 235 x 641 mm (21,1"x9,3"x25,2") 80.89 L/dm³

## Betriebsgeräusch

-

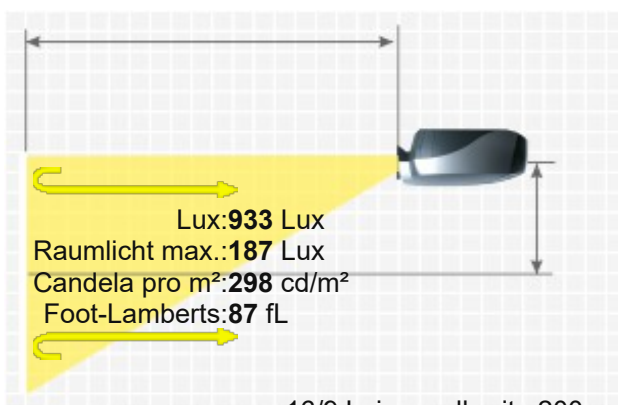

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand :1 Gain

## Gewicht

25,20 kg / 55,56 lbs.

## Keystone-Korrektur

-

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausleuchtung         | 90%                                                                                                                  |
| Frequenz             | -                                                                                                                    |
| Foot-Lamberts        | 87 fL / max. 466 cm Bildbreite                                                                                       |
| Candela pro m²       | 304.5 cd/m²                                                                                                          |
| Ausstattung (Extras) | <div><div>■ Full HD 1080P kompatibel</div><div>■ Eco Mode</div><div>■ Externer Videoprozessor inklusive.</div></div> |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                    |

| Optional erhältliche Objektive |             |            |           |         |           |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio       | Abstand    | Shift V   | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |             |            |           |         |           |
| Proteus 6                      | 4.34-6.76:1 | 8.7-13.5 m | +/-65%    | +/-30%  | motorisch |
| Proteus 5                      | 2.9-4.34:1  | 5.8-8.7 m  | +/-65%    | +/-30%  | motorisch |
| Proteus 4                      | 2.17-2.9:1  | 4.3-5.8 m  | +/-65%    | +/-30%  | motorisch |
| Proteus 3                      | 1.74-2.17:1 | 3.5-4.3 m  | +/-65%    | +/-30%  | motorisch |
| Proteus 2                      | 1.45-1.74:1 | 2.9-3.5 m  | +/-65%    | +/-30%  | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |             |            |           |         |           |
| Proteus 1                      | 0.77:1      | 1.5 m      | 0.00% Fix |         | Kein Zoom |

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03

Mehr Details



**HCinema**  
<https://www.hcinema.de/pro/runconvx11d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.