

Sanyo PLC XU35



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Sanyo PLC XU35 LCD Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch die Helligkeit von 2000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 389 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 259 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Projektor
2000
350:1 full on/off
5,7143 min. Lumen

Leinwand
667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
350:1 full on/off
1.922 min. Lumen

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

Farbsysteme PAL, Secam, NTSC, NTSC 4.3, PAL-M, PAL-N

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 293 2751



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,29

Objektiv

F=1,7-2,0 f=37,4-48,3 mm

Projektionsverhältnis


2,05-2,64:1

Audio

1W Mono

Anschlüsse


1 x D-sub 15pin in
1 x DVI Eingang
1 x Audio Mini-Jack Eingang
1 x RCA x 3 (Y/Video, Pb/Cb, Pr/Cr)
1 x Audioaus. eingang RCA x2

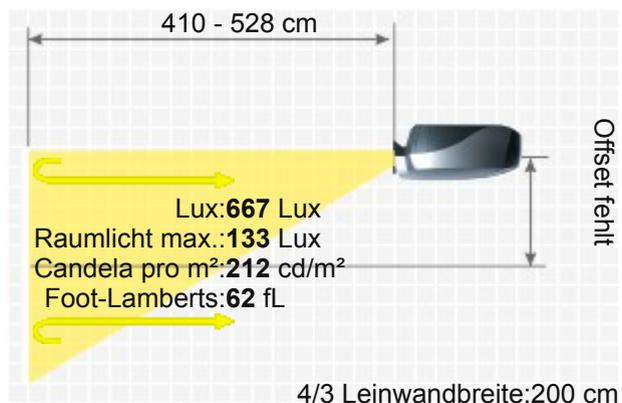

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1 x USB
1 x Control Port RS232C

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	300W
Maße BxHxT	333 x 89,5 x 230,5 mm (13,1"x3,5"x9,1") 6.82 L/dm ³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,90 kg / 8,6 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m ²	217 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Kensington Slot
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

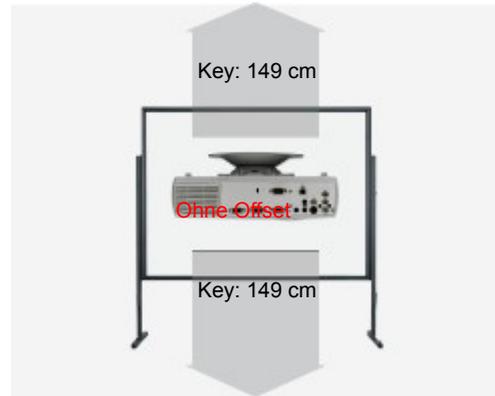

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcxu35.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.