Sharp XG C50XE/U



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der XG C50XE/U LCD Projektor von Sharp hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 477 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 318 cm nicht überschreiten. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von Sharp 2002 gebaut und ist nicht mehr aktuell.		
Projektionssystem	3 x 0,99" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display		
Ansi-Lumen	Projektor: 3000 / 2400 im Eco Mode	Leinwand: 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	Projektor: 400:1 full on/off	Leinwand: 400:1 full on/off	
Schwarzwert	Projektor: 7,5000 min. Lumen	Leinwand: 2.519 min. Lumen	
Offset	40%		
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.		
Lichtquelle	250W UHP Lampe Artikel Nr.: RLMPFA003WJZZ BQC-XGC50X//1		
Licht Lebensdauer	2000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	manuell 1,27		
Objektiv	f=36,5-46,3 mm		
Projektionsverhältnis	1,8-2,3:1		
Audio	3W Mono		
Anschlüsse	Video x 1 (RCA) S-Video x 1 Audio L/R Stereo x 1 (RCA) Computer RGB/component x 2 (15-pin mini D-Sub) Audio L/R x 1		



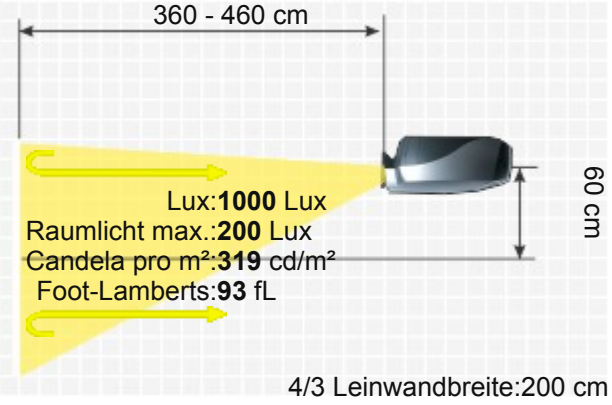

SHARP XG C50XE/U

	3,5 mm Stereo Mini Jack x 1 RS232C Serial Port x 1 (9-pin D-Sub) Wire Fernbedienung x 1 (3,5 mm mini jack) USB x 1
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	340W
Maße BxHxT	390 x 113 x 294 mm (15,4"x4,4"x11,6") 12.96 L/dm³
Betriebsgeräusch	36 / 33 dB im Eco Mode
Gewicht	5,10 kg / 11,24 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-126 kHz V-sync: 43-200 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Digitaler Bild Shift ■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
AN-C27MZ	2.66-4.22:1	5.3-8.4 m	40% Fix		manuell
AN-C41MZ	4.06-5.72:1	8.1-11.4 m	40% Fix		manuell
AN-C12MZ	1.18-1.49:1	2.4-3 m	40% Fix		manuell

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/sharpxgc50x.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.