

Sharp XG P25XE/U

SHARP XG P25XE/U



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Stationär XG P25XE/U LCD hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. Bis zu 551 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 4000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir empfehlen. Seit 2002 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Sharp angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

4000

Kontrast

600:1 full on/off

Schwarzwert

6,6667 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

HDTV (525i/525P/750P/1125i)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

270W UHP Lampe
Artikel Nr.: RLMPFA002WJZZ



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=1,7-2,4 f=49,2-63,8 mm

Projektionsverhältnis


1,8-2,4:1

Audio

2 x 2W Stereo 2 x 4,5 cm

Anschlüsse

DVI-I in
D-sub 15pin in und out
Mini Jack in
YUV über BNC
RS232C
Cinch Video in

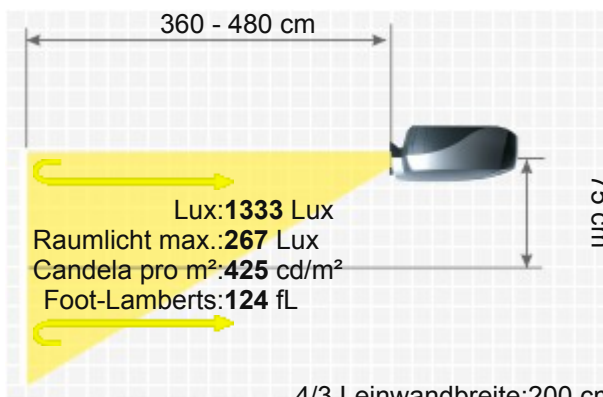

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Stereo in
Wired Fernbedienung
Mini Jack out
S-Video in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	340W standby 0,7W
Maße BxHxT	322 x 188 x 445 mm (12,7"x7,4"x17,5") 26.94 L/dm³
Betriebsgeräusch	37 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht	9,70 kg / 21,38 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-126 kHz V-sync: 43-200 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	124 fL / max. 551 cm Bildbreite
Candela pro m²	434 cd/m²



Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion ■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Digitaler Bild Shift ■ Passwortschutz ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Digital Zoom ■ power-saving mode Lampenreduzierung
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AN-W6EZ	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	50%		motorisch
AN-T6EZ	2.5-3.3:1	5-6.6 m	50%		motorisch
AN-P48EZ	4.6-6.1:1	9.2-12.2 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
AN-P9MX	0.9:1	1.8 m			Kein Zoom

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sharpxgp25x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.